ピッとポーター GH-PIT2 取扱説明書

Ver.1.01

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品を正しくご利用いただくため、本取扱説明書をよくお読みください。

同梱品

・ピッとポーターST 本体
・USB mini B ケーブル
・取扱説明書(本書)

各部名称

表面　裏面

FeliCa対応 携帯電話のかざし面
金具取り付け用ネジ穴
スピーカー穴
LED青色×8 (動作中点滅)
DC OUT ジャック
DC IN ジャック
USB-miniB(メス)コネクタ
URL切り替えスライドスイッチ
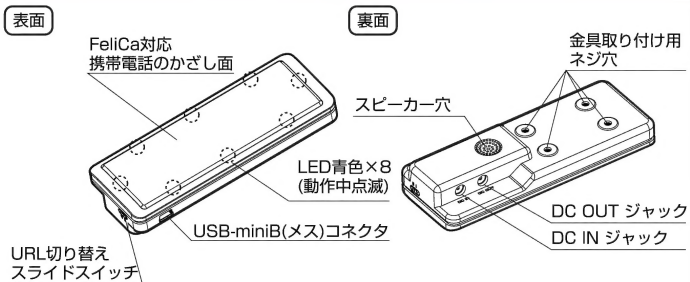
クレードル(別売り)を組み合わせることで、より一層使い勝手が向上します。

本製品の溝とクレードルのレールを合わせてスライドさせる。(ACアダプタは事前に接続する)

[PIT2用クレードル(ACアダプタ付属) PIT2-CR]
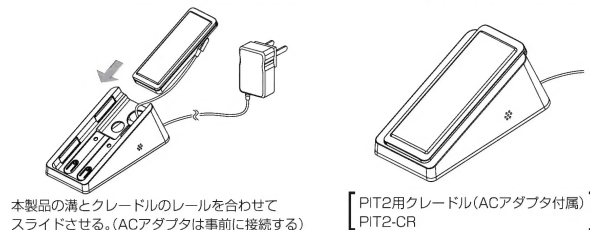
URL書き換え手順

本製品にURLを書き込むには、付属のUSB mini B ケーブルとWindows 7 / Vista / XP(SP2以降/32bit)に対応したパソコンが必要です。

❶ パソコンに「CP2102ドライバ」をインストールします。

下記URLよりダウンロードしてください。
http://www.green-house.co.jp/searchdriver/driver/popdisplay/cp2102_driver.zip

※インストール手順は、ダウンロードしたフォルダ内の「CP2102ドライバインストール方法.pdf」を参照してください。
※弊社ホームページにあるサポート「ドライバダウンロード」からもダウンロードできます。

❷ パソコンに「URL書き換えツール」をインストールします。

①下記URLよりインストールフォルダ(install_p2)をダウンロードし、フォルダ内の[setup.exe]をダブルクリックしてください。
http://www.green-house.co.jp/searchdriver/driver/popdisplay/install_p2.zip
※弊社ホームページにあるサポート「ドライバダウンロード」からもダウンロードできます。

②下記画面が起動するので、[インストール]ボタンをクリックします。

❸ 本製品とパソコンを付属のUSB mini B ケーブルで接続します。

⇒本製品のLED(青色)が点滅します。

❹ パソコンのデバイスマネージャーで、USB接続したCOMポートを確認します。
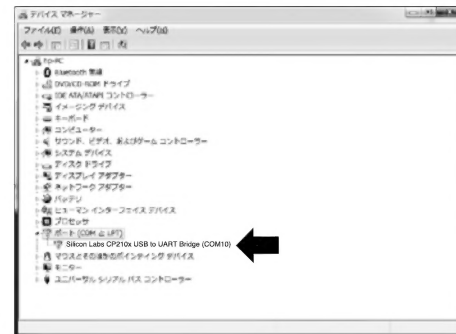
❺ パソコンにインストールした「URL書き換えツール」を起動します。

⇒デスクトップ上に表示された[GH-UART アイコン]をダブルクリックします。
※初回インストール時は自動でツールが起動します。

❻ 手順4で確認したCOMポートを指定し、[START]ボタンをクリックします。

⇒[START]ボタンをクリックすると、[End]表示に切り替わります。
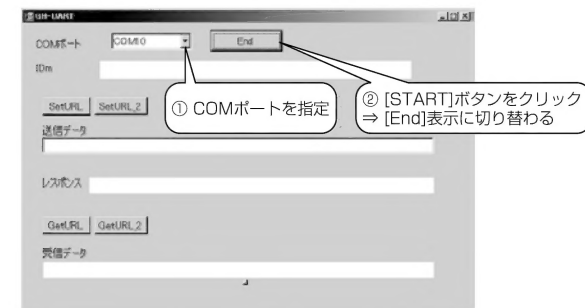
本製品には2つのURLの設定ができます。URLを2つ設定する場合は下記をご確認ください。(本体側面のURL切り替えスライドスイッチで、送信するURLを切り替えることができます)

■URL1設定方法

書き換えたいURLを入力し、[SetURL]ボタンをクリックします。

⇒レスポンス欄に、URLの書き換えが成功すると「URL Set Success」が表示されます。
※ 設定可能なURLは、半角90文字までです。

裏面へ

■URL2設定方法

書き換えたいURLを入力し、[SetURL2]ボタンをクリックします。

⇒レスポンス欄に、URLの書き換えが成功すると「URL Set Success」が表示されます。
※ 設定可能なURLは、半角90文字までです。
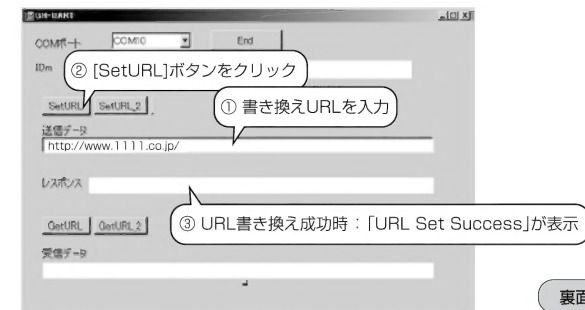
設定したURLは、[GetURL]ボタンまたは[GetURL2]ボタンをクリックして確認することができます。

[GetURL]ボタンをクリックすると、設定済みの1つ目のURL(SetURLで設定したURL)が受信データ欄に表示されます。また、[GetURL2]ボタンをクリックすると、設定済みの2つ目のURL(SetURL2で設定したURL)が受信データ欄に表示されます。

使用方法【単体使用】

❶ 本製品のDC INジャックに専用ACアダプタを接続します。

※ 付属のUSB mini Bケーブルによる給電でのURL送信動作は保証しておりません。

❷ LED(青)が点滅回転したら、FeliCa対応携帯電話を本製品にかざします。

⇒ FeliCa対応携帯電話のFeliCaプラットフォームマークの面を本製品に向けてかざしてください。
⇒ 本製品かざし面と携帯電話との距離は、1cm以内をキープしてください。
⇒ URL切り替えスライドスイッチを操作することにより、送信するURL(2種類)の切り替えができます。
※URLを切り替えるためには、あらかじめ2種類のURLを設定しておく必要があります。
⇒ 本製品の近くに金属または電磁波を発生させるものがあると、干渉により無線通信に失敗することがあります。

FeliCaマーク

URL切り替え
スライドスイッチ

❸ 本製品から携帯電話にURLが送信され通信が成功すると、携帯電話側で受信したURLが表示されます。

⇒ 通信成功時は、本製品のLED(青色)が高速点滅し、ブザーが鳴ります。

❹ 携帯電話を操作し、表示されたURLサイトにアクセスします。

※ 携帯電話の機種ごとに操作方法が異なるため、操作方法は携帯電話の取扱説明書をご確認ください。

GH-EP7RAW(別売り)の接続方法

❶ 本製品のDC INジャックにACアダプタを接続します。また、本製品のDC OUTジャックとGH-EP7RAW(別売り)のDC INジャックを、固定金具(別売り)に付属している電源中継ケーブルで接続します。

※GH-EP7RAWは本製品より給電されます。
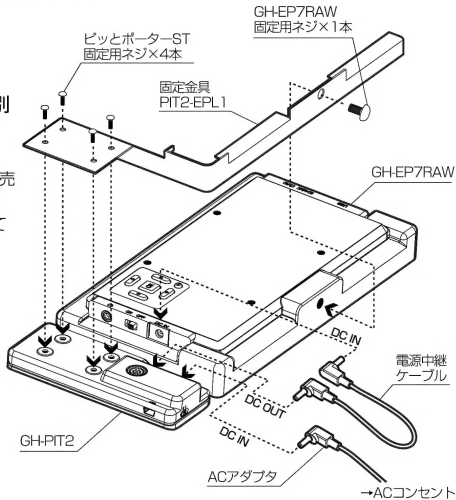
❷ 本製品とGH-EP7RAW(別売り)に固定金具(別売り)を取り付けます。

⇒ 本製品とGH-EP7RAW(別売り)に固定金具(別売り)を取り付け、固定金具に付属しているネジで固定します。

製品仕様

給電方法	ACアダプタ(5V 2A)
通信距離	0～10mm
ユーザーインターフェース	スライドスイッチ(URL切り替え用)
	USB-miniBインターフェース(USB2.0対応)
LED表示	青色LED点滅(動作中)
スピーカー	動作確認用小型スピーカー内蔵
動作温度範囲	0 ～ +40℃
保管温度範囲	-10 ～ +45℃
動作湿度範囲	10 ～ 80% (結露なきこと)
外形寸法	W45×D21×H120(mm)
重量	60g

安全に正しくお使いいただくために

⚠ 警告

下記事項を守らないと、死亡したり、重症を負うおそれがあります

●発煙、発熱、異臭、異音が発生したら、すぐにパソコンなどの電源を切り、パソコンなどから取り外してください。●ふんだり、のったり、投げたり、落としたりしないでください。●落雷のおそれがある場合、触れないでください。●異物や液体を付着させないでください。●高温多湿や直射日光を避けてください。●分解や改造をしないでください。●子供や乳幼児の手の届くところで使用しないでください。●パソコンなどへは、しっかり差し込んでください。

⚠ 注意

下記事項を守らないと、ケガをしたり、ものに損害を与えるおそれがあります

●水分や静電気を帯びた手で触れないでください。●使用しないときは、パソコンなどから抜いて保管してください。●保管するときは、静電気や電磁波の発生するところを避けてください。

～制限事項～

●受信したURLを表示するためのパケット通信料は、お客様負担となります。●表示するホームページによっては、パケット通信料以外にコンテンツ料金が発生する場合があります。●表示するホームページによって発生した直接的、または、間接的な損害については、弊社では一切の責任を負いかねます。

■1年間保証書

品名	ピッとポーターST	ご購入店、ご購入日 (販売店様捺印)	販売店様へ お客様へお渡しの際には、ご購入年月日、貴店名、ご住所、お電話番号をご記入の上、ご捺印くださりますよう、お願いいたします。
型番	GH-PIT2		
保証期間	ご購入日から1年間		
お客様ご氏名			
お客様ご住所			GH-PIT2　L000/1143

■保証規定

●本保証規定は、保証期間内の本製品に適用されます。●保証期間は、ご購入年月日から起算した保証期間内に限ります。●保証期間中に取扱説明書、パッケージ等の記載に従った使用で故障した場合、弊社にて無償修理いたします。●本保証書により、本製品の使用に伴う事業利益の逸失、記憶媒体内データの損失、関連装置の故障、損傷等に対して弊社が責任を負うものではありません。●保証期間内であっても、次の場合は保証の対象外となります。1.保証書がない場合。2.保証書にご購入年月日、ご購入店による記入捺印がない場合。3.取扱説明書、パッケージ等の記載に従った使用でない場合。4.譲渡、あるいは、再販された場合。5.落下、衝撃、圧力、負荷といった外的要因による故障、損傷の場合。6.火災、地震、落雷、風水害といった自然災害による故障、損傷の場合。7.消耗、劣化の場合。8.記録媒体内データ損失の場合。9.本製品が組み込まれた関連装置等の互換性による場合。●本保証書は、日本国内においてのみ有効です。The warranty is valid only in JAPAN.●本保証書により、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

●修理、輸送についての注意1.修理のご依頼は、ご購入店、あるいは、弊社テクニカルサポートへご依頼の上、弊社指定住所へお送りください。出張修理は行っておりません。2.記録媒体内データは、一切の保証をいたしかねます。3.本製品と一緒にお送りいただいたものは返却いたしかねますので、お客様がご購入後に取り付けた物品、装飾等は取り外してからお送りください。4.輸送により製品が破損した場合、弊社は責任を負いかねますので、梱包には十分に注意し、運送方法に配慮があり、運送記録が管理されている宅配便等をご利用ください。5.修理後も、保証期間はご購入年月日からの起算となります。6.弊社の判断により同等品と交換させていただく場合があります。なお、お送りいただいた旧製品はお返しいたしません。●次の場合は修理をいたしかねます。1.修理用部材が調達できない場合。2.分解、改造が行われている場合。3.原型をとどめない損傷等、修理による回復が困難な場合。●ご購入年月日、ご購入店の記入捺印がない場合はご購入店へご相談ください。●本保証書は再発行いたしませんので、紛失しないようご注意ください。

故障については、下記のサポート窓口へご相談ください。

サポート窓口	グリーンハウス テクニカルサポート
テクニカルサポートダイヤル	03－5421－0580
受付時間	10：00～12：00／13：00～17：00 (土日祝日をのぞく弊社営業日)
FAX	03－5421－2266 (24時間受付)
住所	150－0013 東京都渋谷区恵比寿1－19－15 ウノサワ東急ビル 5階
ホームページ	http://www.green-house.co.jp

・故障やご使用上のご質問は、テクニカルサポートダイヤルへお電話いただくか、弊社ホームページにあるサポート「各種お問い合わせ」やFAXでお問い合わせください。・弊社ホームページにあるサポート「各種お問い合わせ」からお問い合わせの場合、ユーザー登録が必要になります。・お問い合わせの前に、取扱説明書や弊社ホームページにあるサポート「よくあるご質問」をご活用ください。・テクニカルサポートダイヤルの受付時間は、予告なしに変更する場合があります。

・本製品は、日本国内専用に製造および販売されています。
・本製品は、日本国外では使用できません。
・本製品を日本国外で使用することによるいかなる問題に対しても、責任を負いかねます。
・本製品は、日本国外での技術サポートおよびサービスは行っておりません。
・This product is manufactured and sold for Japanese domestic market only.
・This product can not be used outside Japan.
・We have not responsibility for any issues caused by the use of this product outside Japan.
・We also do not have any technical support and service for this product in other countries.

※製品のデザイン、仕様は、改良などにより予告なしに変更する場合があります。
※本書の内容は、予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

※本書について、お気づきの点がありましたら、弊社サポート窓口へお問い合わせください。